

# Suportes

para manuseamento

ACESSÓRIOS




PREVENÇÃO | SEGURANÇA | SIMPLICIDADE | DESCONFORTO

UMA GAMA DE ACESSÓRIOS  
PARA FACILITAR O MANUSEAMENTO  
E O ARMAZENAMENTO DE  
EQUIPAMENTOS NOS ESTALEIROS

**Alphi**  
Confragem e escoramento

# *TransÉtais*<sup>®</sup>

O carro de transporte TransÉtais é especialmente adequado para o transporte de escoras de grande altura. O seu design contribui para a segurança dos carpinteiros de cofragens e para a redução dos problemas músculo-esqueléticos.

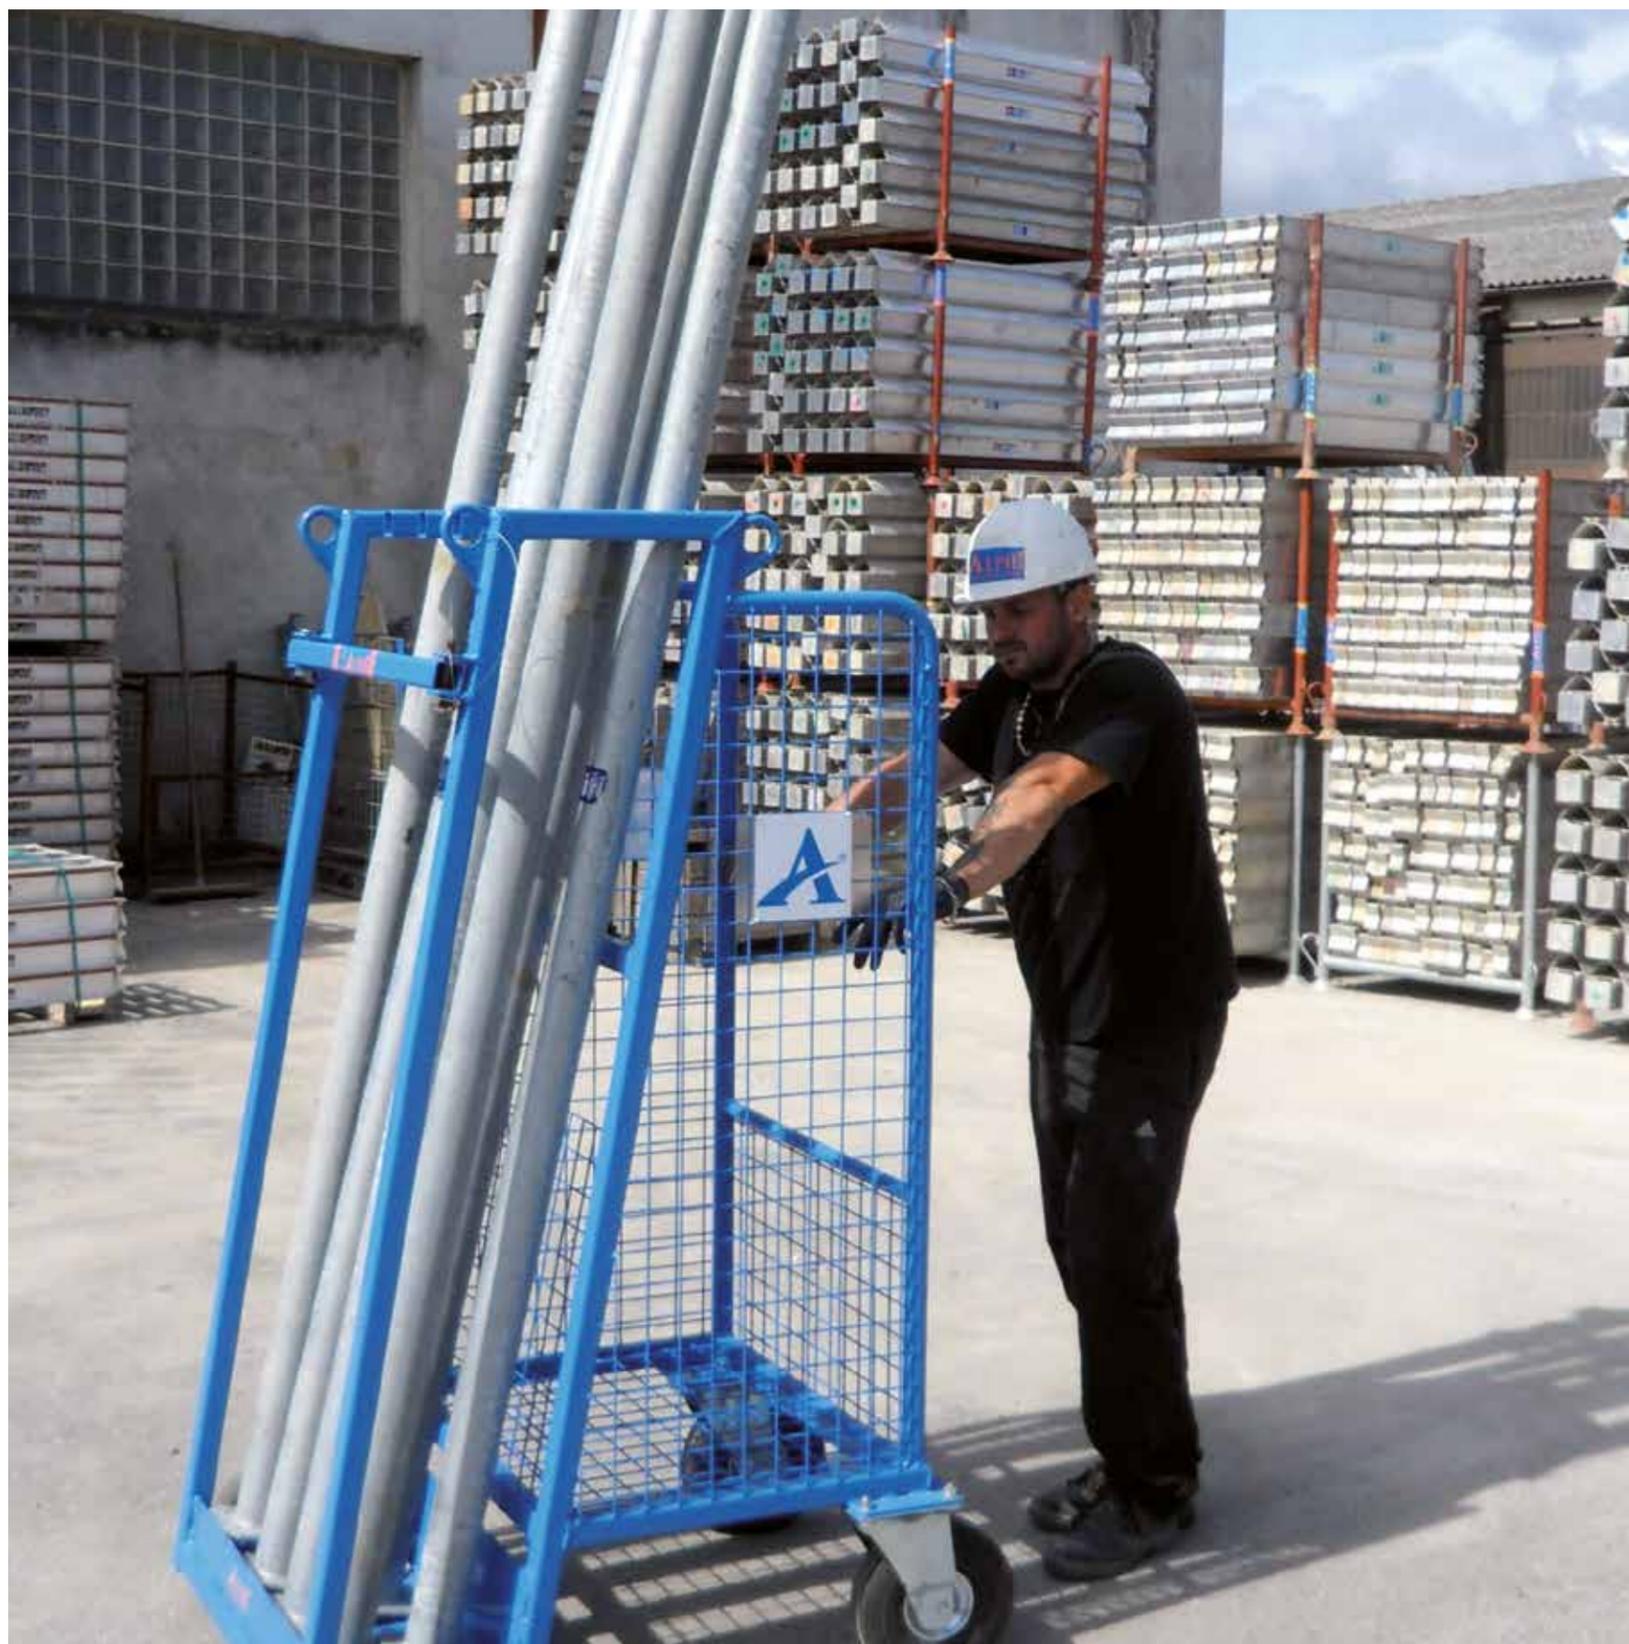

## TransÉtais

Para as **escoras de grande altura**, a Alphi concebeu o carro de transporte TransÉtais, que facilita o trabalho dos carpinteiros de cofragens.

A reduzida elevação das escoras (apenas 10 cm), os diferentes compartimentos do carro, o dispositivo antiderrapagem e a barra ergonómica do TransÉtais contribuem para a **segurança dos trabalhadores** e a **redução dos problemas músculo-esqueléticos**.

*O carro de transporte TransÉtais em utilização*

EQUIPAMENTO

	TransÉtais	Dimensões exteriores a x l x p (m)	Número de escoras transportadas	Peso do carro sem carga (kg)	Manuseamento	Carga máxima admissível (kg)	Descrição
Manuseamento		1,76 x 0,83 x 1,01	8	90,00	Lingagem graças a 4 anéis de suspensão	320	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compartimento de carga totalmente em rede metálica, para armazenamento dos acessórios (tripés, cabeça...)</li> <li>4 compartimentos</li> <li>Chapa antiderrapagem para as escoras, que protege o utilizador no momento de colocação das escoras</li> <li>Pressão de serviço das rodas (em bar): 2</li> </ul>

UTILIZAÇÃO DO TRANSÉTAIS



- Escoras em posição vertical.



- Colocação das escoras no carro de transporte.



- Posicionamento das escoras no carro de transporte.

## UTILIZAÇÃO E MANUSEAMENTO DO TRANSÉTAIS



- Travamento do carro de transporte



- Travamento por meio de perno imperdível



- Deslocamento do carro de transporte: a barra ergonômica permite o deslocamento manual do TransÉtais.




- Lingagem: 4 ganchos permitem o manuseamento do carro, junto com as escoras, por meio de uma grua.

# TransÉtais<sup>®</sup>

habitações

O carro de transporte TransÉtais habitações é particularmente adequado para estaleiros de construção de habitações. A sua inclinação e os quatro rodízios orientáveis facilitam a passagem pelas portas e os deslocamentos nos corredores.

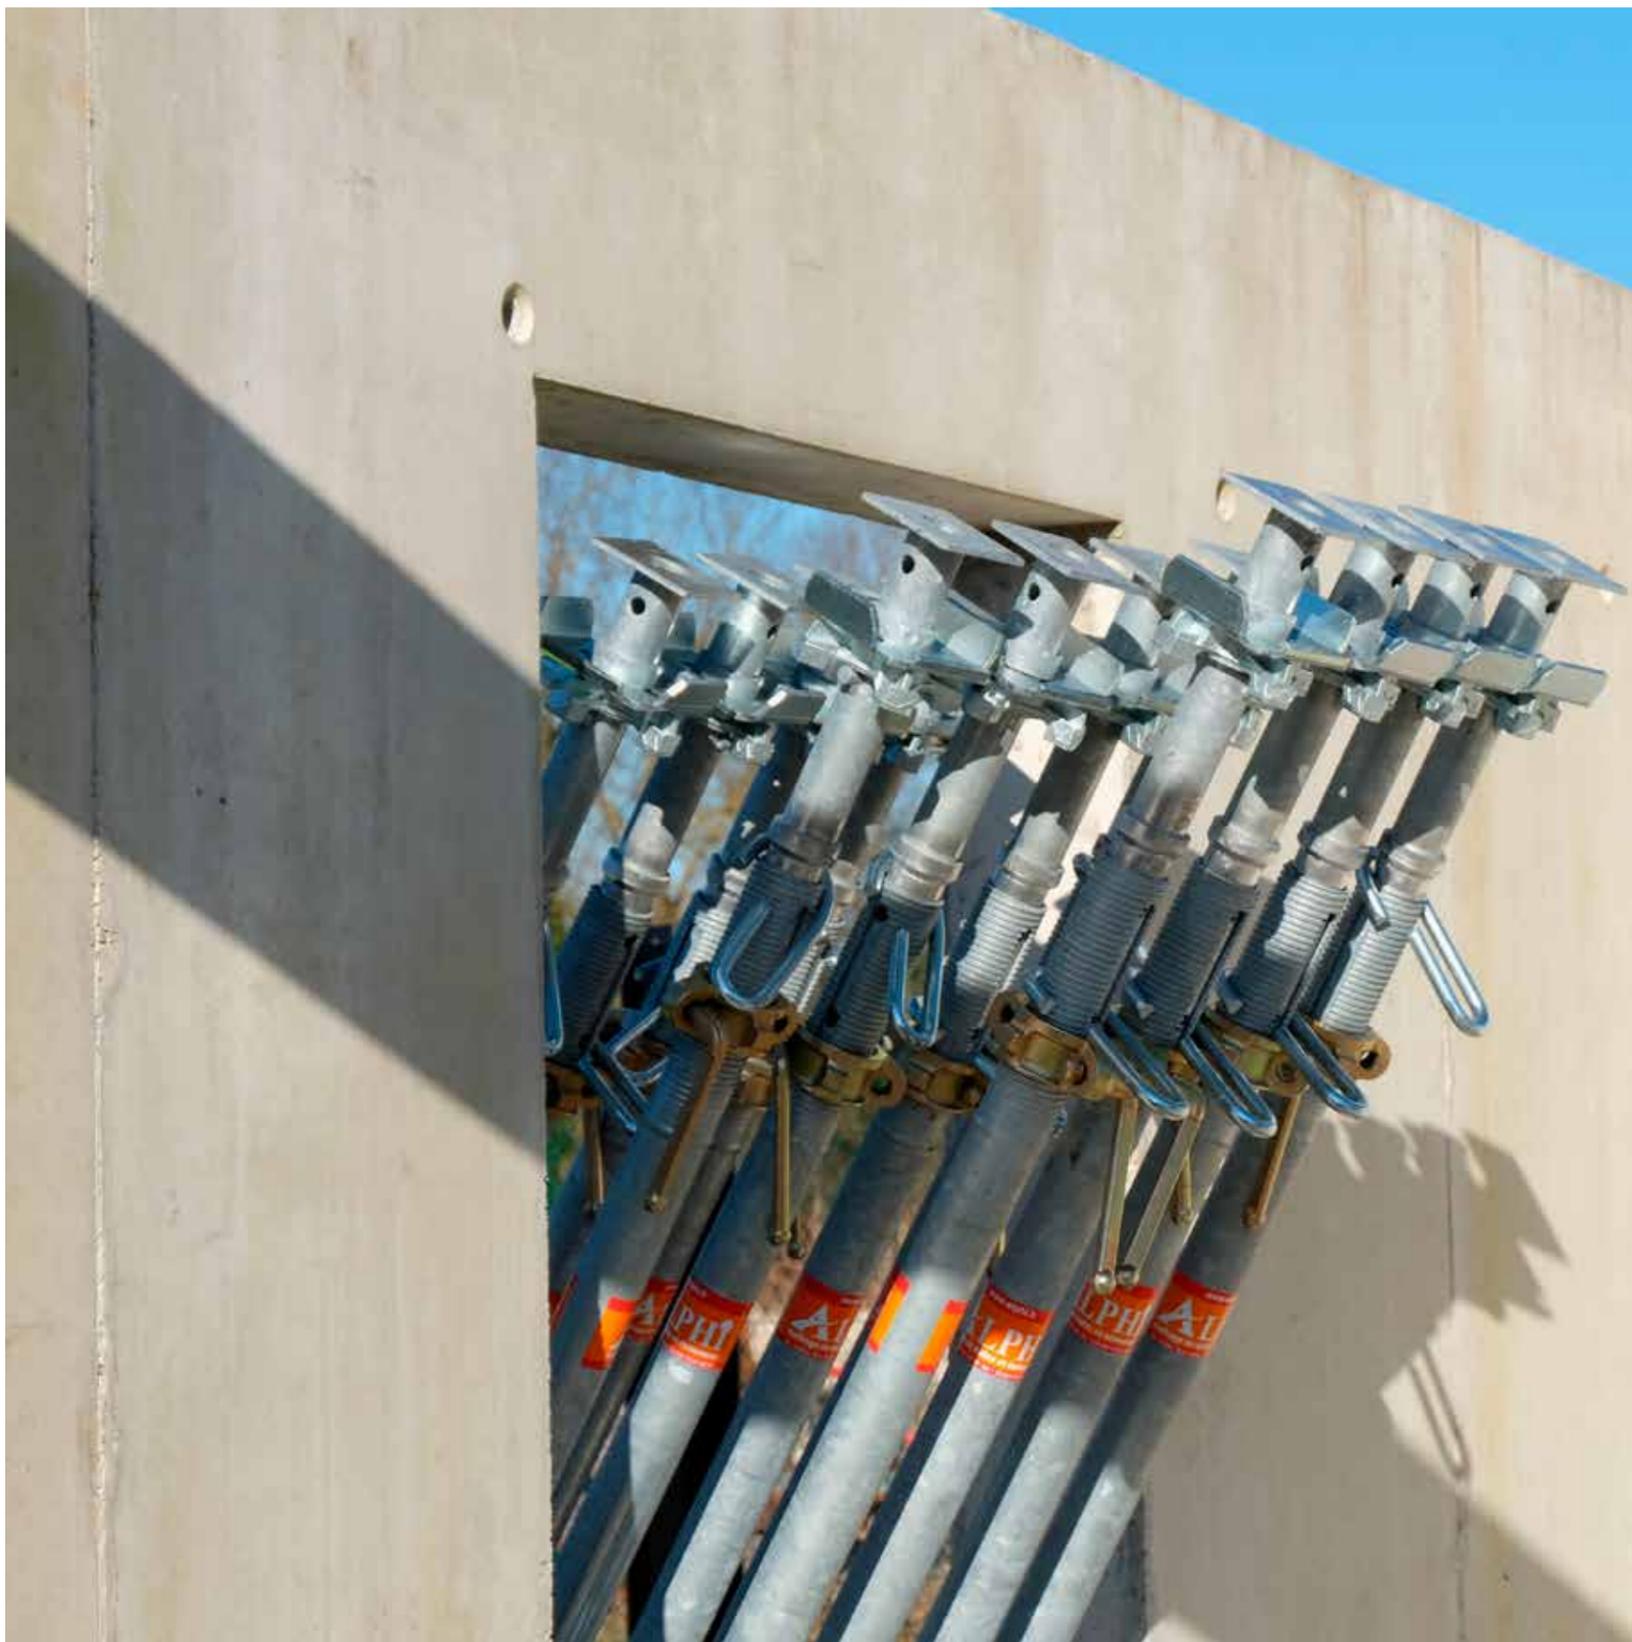

**TransÉtais**  
logement

A Alphi concebeu o carro de transporte TransÉtais habitações para facilitar o trabalho dos carpinteiros de cofragens e ajudar a **reduzir os problemas músculo-esqueléticos**.

Ele permite transportar a quantidade de escoras necessária para a **execução de uma superfície de 20 m<sup>2</sup>**.

Particularmente adequado para **estaleiros de construção de habitações**, os deslocamentos nos corredores ficam facilitados graças aos quatro rodízios orientáveis.

Foi desenvolvido um sistema de **travamento automático** das escoras, para **evitar os riscos de queda** durante o manuseamento.

*O carro TransÉtais  
Habitações em  
utilização*

EQUIPAMENTO

	Carro de transporte TransÉtais habitações	Dimensões exteriores a x l x p (m)	Número de escoras transportadas	Peso do carro sem carga (kg)	Manuseamento	Carga máxima de utilização (kg)	Descrição
Manuseamento		1,20 x 0,61 x 1,54	8 de 3,50 m 12 de 3,00 m	80,00	Lingagem sem carga, graças ao anel de suspensão	260	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rodízios: 4 orientáveis (2 dos quais com travão)</li> <li>▪ Barra de bloqueio</li> <li>▪ Produto galvanizado</li> </ul>

**Suportes**  
para manuseamento

Galvanizados, empilháveis ou de rodízios, a Alphi disponibiliza uma vasta gama de suportes, que se adaptam a todas as necessidades de manuseamento e ao conjunto dos seus produtos.



## Suportes para manuseamento

Os suportes para manuseamento da Alphi foram concebidos para reduzir os **problemas músculo-esqueléticos**.

Os suportes com rodízios permitem acomodar, **sem esforço**, os produtos Alphi e facilitam os deslocamentos nos estaleiros.

Toda a gama de suportes da Alphi pode ser transportada por **grua** ou por **lingagem**, graças aos quatro anéis de suspensão.

*O suporte para armazenamento vertical em utilização*

EQUIPAMENTO

Suportes específicos	Suporte para armazenamento vertical	Dimensões exteriores l x c x a (m)	Número de vigotas secundárias TopDalle transportadas	Peso do carro sem carga (kg)	Manuseamento	Carga máxima admissível (kg)	Descrição
		0,83 x 1,04 x 1,60	18	85,00	Lingagem com carga total por meio de grua, graças a 4 anéis de suspensão	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodízios: 4 orientáveis (2 dos quais com travão)</li> </ul>
	Suporte AlphaSafe	Dimensões exteriores a x l x p (m)	Número de redes transportadas	Peso do carro sem carga (kg)	Manuseamento	Carga máxima de utilização (kg)	Descrição
	1,65 x 1,58 x 1,03	20	103,00	Anéis de suspensão soldados	500	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permite armazenar, em simultâneo, os adaptadores, os prumos e as redes</li> <li>Graças às barras superiores, as redes ficam protegidas aquando da amarração para o transporte em camião</li> </ul>	

Suporte multiusos	Suporte com rodízios	Dimensões exteriores l x c x a (m)	Peso do carro sem carga (kg)	Manuseamento	Carga máxima de utilização (kg)	Descrição
		0,77 x 0,95 x 1,09	40,00	Lingagem graças a 4 anéis de suspensão	1 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 rodízios orientáveis (2 dos quais com travão), posicionados nos ângulos para permitir um melhor manuseamento e maior estabilidade</li> </ul>

Suportes empilháveis	Suporte para vigotas	Dimensões exteriores l x c x a (m)	Peso do carro sem carga (kg)	Manuseamento	Carga máxima de utilização (kg)
		1,10 x 1,23 x 1,04	50,00	Lingagem graças a 4 anéis de suspensão	1 500
	Suporte para escoras	Dimensões exteriores l x c x a (m)	Peso do carro sem carga (kg)	Manuseamento	Carga máxima de utilização (kg)
	0,85 x 0,97 x 1,26	50,00	Lingagem graças a 4 anéis de suspensão	1 500	

EQUIPAMENTO

Suportes empilháveis	Suporte pintado	Dimensões exteriores l x c x a (m)	Peso do carro sem carga (kg)	Manuseamento	Carga máxima de utilização (kg)
		1,07 x 1,15 x 1,04	25,00	Lingagem graças a 4 anéis de suspensão	900
	Suporte galvanizado	Dimensões exteriores l x c x a (m)	Peso do carro sem carga (kg)	Manuseamento	Carga máxima de utilização (kg)
		1,07 x 1,15 x 1,04	28,00	Lingagem graças a 4 anéis de suspensão	900
	Suporte em chapa pequeno	Dimensões exteriores l x c x a (m)	Peso do carro sem carga (kg)	Manuseamento	Carga máxima de utilização (kg)
		1,07 x 1,15 x 0,70	115,00	Lingagem graças a 4 anéis de suspensão	900
Suporte em chapa standard	Dimensões exteriores l x c x a (m)	Peso do carro sem carga (kg)	Manuseamento	Carga máxima de utilização (kg)	
	1,07 x 1,15 x 1,04	65,00	Lingagem graças a 4 anéis de suspensão	900	

ALPHI, ESPECIALISTA FRANCÊS EM ESCORAMENTO



O carro de transporte TransÉtais habitações é particularmente adequado para estaleiros de construção de habitações. A sua inclinação e os quatro rodízios orientáveis facilitam a passagem pelas portas e os deslocamentos nos corredores. O carro de transporte TransÉtais é especialmente adequado para o transporte de escoras de grande altura. O seu design contribui para a segurança dos carpinteiros de cofragens e para a redução dos problemas músculo-esqueléticos. Galvanizados, empilháveis ou de rodízios, a Alphi disponibiliza uma vasta gama de suportes, que se adaptam a todas as necessidades de manuseamento e ao conjunto dos seus produtos.

**Savoie Hexapole, Actipole 5** - Rue Maurice Herzog  
73420 Viviers-du-Lac  
FRANÇA  
Tel.: 0033 4 79 61 85 90 - Fax: 0033 4 79 61 85 99 - [info@alphi.fr](mailto:info@alphi.fr)  
Gabinete de estudos: Tel.: 0033 4 79 61 85 91 - [be@alphi.fr](mailto:be@alphi.fr)  
Serviço logístico: Tel.: 0033 4 79 61 85 92