

Sabot de Coffrage

COFFRAGE



PERFORMANCE | SIMPLICITÉ | QUALITÉ | ADAPTABILITÉ

L'INDISPENSABLE
SUPPORT DE CHARGE




Sabot de Coffrage




Le sabot de coffrage Alphi permet **une reprise de charge de 20 kN**. Il peut être fixé simplement, **sur un voile, un poteau ou une poutre**, à l'aide d'une vis à béton. Il s'utilise avec une fourche réglable de diamètre 48 mm.

Le sabot de coffrage en situation

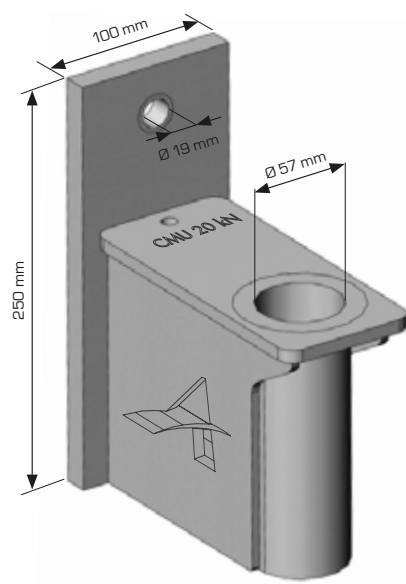CONSTITUANT

Matériel	Sabot de coffrage	Matériau	Poids (kg)	CMU (kN)	Coefficient de sécurité sur les charges et le matériau	Description
		S235	6,175	20	1,65	<ul style="list-style-type: none"> Gravage

ACCESSOIRES SABOT DE COFFRAGE

Compléments	Fourche réglable double entrée	Poids (kg)		
		7,56		
	Vis Hilti	Longueur (mm)	Descriptif	
		115 mm	<ul style="list-style-type: none"> HUS3-H14 $h_{nom} = 115$ mm Réutilisable si charge < 12 kN Sinon usage unique (max. 20 kN) 	
Clé de 21	Diamètre (mm)			
	21			

Sabot de coffrage

MODE OPÉRATOIRE


UTILISATION SUR VOILE OU POTEAU



- Fixation avec une vis à béton de type Hilti HUS3-H14 $h_{nom} = 115$ mm ou équivalence en termes de caractéristiques de résistance.
- Attention : vis ré-utilisable lorsque la charge est comprise entre 0 et 12 kN, vis à usage unique entre 12 et 20 kN.

→ Le sabot de coffrage est mis en œuvre avec une fourche réglable de tour double entrée.

UTILISATION SUR POUTRE

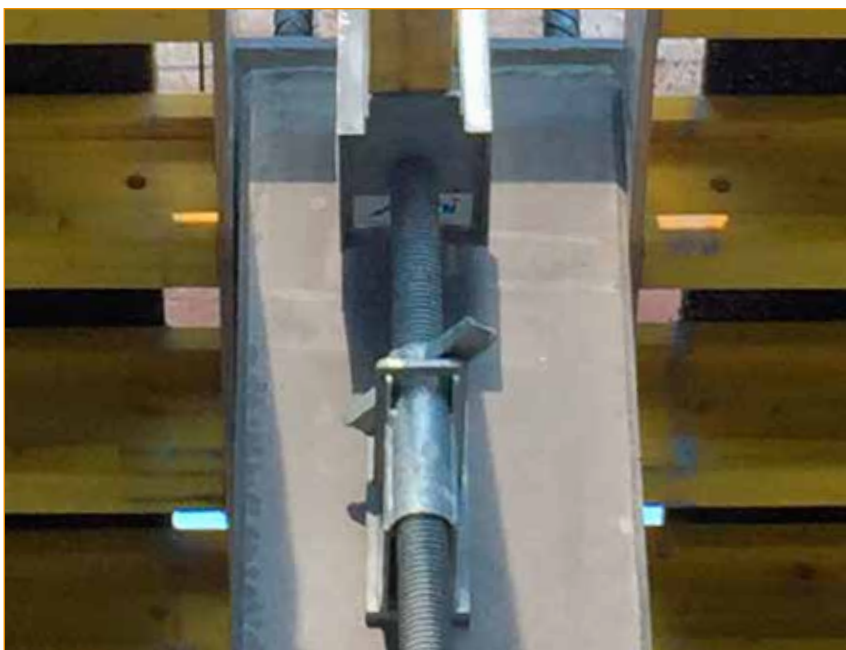

- Fixation identique à celle indiquée ci-dessus.
- La poutre doit présenter une retombée minimale de 60 cm.
- Le bas de la pièce doit être aligné avec le bas de la poutre.

→ Le sabot de coffrage est mis en œuvre avec une fourche réglable de tour double entrée.

ALPHI, SPÉCIALISTE DE LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS



Ce sabot s'utilise avec toutes les poutrelles du marché qui sont compatibles avec la fourche double entrée. Il peut être fixé simplement, sur un voile, un poteau ou une poutre, à l'aide d'une vis à béton.

Siège social

Savoie Hexapole - Bâtiment A
129, rue Nicolas Copernic - 73420 Méry
Tél. +33 (0)4 79 61 85 90 - info@alphi.fr
Bureau d'études : be@alphi.fr

Agence Paris

Tél. +33 (0)1 30 52 24 30 - info.paris@alphi.fr
Bureau d'études : be.paris@alphi.fr

Alphi
Coffrage et étaielement

www.alphi.fr